

9-Tonnen-Frontkipper

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE – MACH2290



POWERSHUTTLE
GETRIEBE

Der Thwaites 9-Tonnen-Frontkipper (Stufe V) wird unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Bauunternehmern und Maschinenvermietern hergestellt: Er gewährleistet die Sicherheit des Fahrers, reduziert Unfallrisiken auf der Baustelle und verbessert die Leistung. Frontkipper ermöglichen einfaches und sicheres Entladen der Maschine mit einem unkomplizierten Kippvorgang, der die volle Schaufel mit Abraum genau dort platziert, wo sie benötigt wird.

Angetrieben von einem mit DPF ausgestatteten 3,6-Liter-Turbodieselmotor von Deutz, der die EU-Abgasvorschriften der Stufe V erfüllt, profitieren Sie von einer Spitzenleistung von 55,4 kW und einem Drehmoment von 405-Nm; das Aggregat benötigt zudem kein AdBlue.

Thwaites 9-Tonnen-Maschinen sind in einer Reihe von Konfigurationen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden:

- › Frontkipper mit Fahrerkabine
- › Drehkipper

Für die 9-Tonnen-Baureihe sind eine federbetätigte, hydraulisch löfende Handbremse (SAHR), ein 5-Zoll-Bildschirm mit 150° Sicht um die Maschine, Stufen in Warnfarbe, LED-Fahrscheinwerfer und zwei LED-Blinkleuchten erhältlich.

Sicher, vorschriftsmäßig und wettbewerbsfähig.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um mehr zu erfahren



Thwaites

Thwaites Ltd, Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ, England
Tel. +44 (0)1926 422471


www.thwaitesdumpers.co.uk



PACK ES AN.

9-Tonnen-Frontkipper

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN – MACH2290

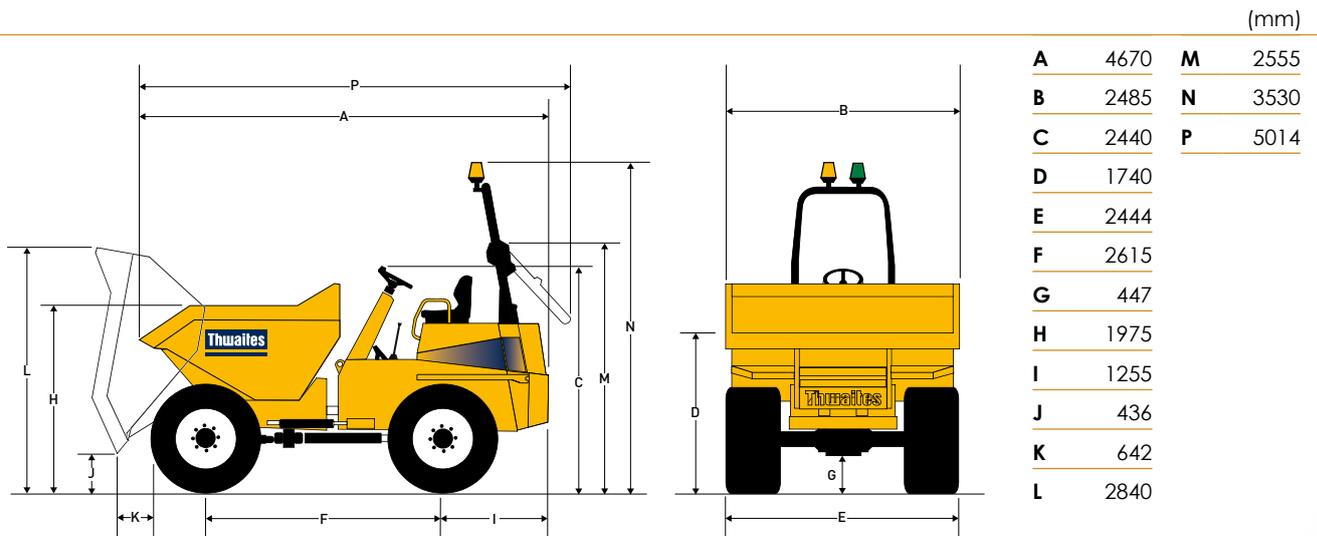

Gewicht	Unbeladen	
	4820 kg	
Fassungsvermögen	Versandgewicht	
	4696 kg	

Fassungsvermögen	Max. sichere Last	9000 kg
	Gehäuft	4600 Liter
	Flach	3830 Liter
	Wasser	2155 Liter

Motor

- › Deutz TCD 3.6 L4, wassergekühlter 4-Zylinder Dieselmotor mit Turbolader, Ladeluftkühlung und Nachbehandlung mit Dieselpartikelfilter
- › Leistung 55,4 kW/75 PS bei 2200 min-1
- › Drehmoment 405 Nm

Geräuschpegel

- › Am Ohr des Bedieners 84 LpA/Luftschallpegel 101 LwA

Getriebe

- › Powershuttle-Getriebe mit Drehmomentwandler und vier Vorwärts- und Rückwärtsgängen, am Lenkstock montierter Gangwahl- und Fahrtrichtungshebel

Getriebestufen	Vorwärts und rückwärts
1	4,4 km/h
2	7,1 km/h
3	13,3 km/h
4	24,3 km/h

Bremsen und Achsen

- › Völlig geschlossene Mehrscheibenbremse im Ölbad an beiden Achsen, selbstnachstellend
- › Handbetätigte Feststellbremse (SAHR)

Kinglink-Chassis

- › Aus abgekanntem Stahlblech, mit Dreipunkt-Kinglink für Wendigkeit und Oszillation und somit mehr Stabilität, Traktion und Sicherheit auf der Baustelle

Lademulde

- › Hydraulisch betätigt, Boden aus 6 mm starkem Stahlblech
- › Muldenmaul und -seiten mit Kastenprofilen verstärkt

Sitz und Bedienelemente

- › Verstellbarer, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt in Warnfarbe
- › Übersichtliches Bedienerdisplay mit allen Warnleuchten

Servicezugang

- › Verschließbare Motorabdeckung für Servicepunkte am Boden
- › Hintere Chassisplatte auf Halterungen zurückschwenkbar

Elektrische Anlage

- › Sicherung und Relais auf zentraler Stromverteilungsplatte untergebracht
- › Der Hauptkabelbaum ist vollständig von einem stabilen Kabelkanal umgeben und enthält den Motordiagnoseanschluss

Lenkung und Hydraulik

- › Hydraulische Servolenkung
- › Rücklauffiltration für alle Verbraucher
- › Hydraulik-Prüfpunkt serienmäßig

Füllmengen

Kraftstoff	72 Liter
Hydrauliköl	50 Liter

Wendekreis

14 m

Serienmäßige Ausstattung

- › Kamera und in die Instrumententafel integrierter Monitor
- › LED-Blinkleuchten
- › Lüfterschutzgitter
- › Rückfahralarm

Optionale Ausstattung

- › Voll-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- › Außenspiegel
- › Anzeige für lockere Radmuttern
- › GPS-Tachometer

Thwaites

Thwaites Ltd, Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ, England
Tel. +44 (0) 1926 422471

www.thwaitesdumpers.co.uk



Die Abbildungen sind repräsentativ, spezifische Details oder Ausstattungen können jedoch je nach Land variieren. Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 11/2021