


Fiche technique :

MT 933 EASY




Capacities		Métrique
Max. capacity		3300 kg
Max. lifting height		9.07 m
Max. outreach		6.35 m
Breakout force with bucket		5770 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.68 m
Overall width	b1	2.33 m
Overall height	h17	2.30 m
Wheelbase	y	2.81 m
Ground clearance	m4	0.45 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.80 m
Unladen weight		7145 kg
Tyres type		Inflatable
Standard tyres		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		8.90 s
Lowering		5.70 s
Extension		14.60 s
Retraction		8.80 s
Crowd		3.30 s
Dump		3.10 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V / Tier 4 final
Engine model		TD 3.6 L
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3621 cm ³
I.C. Engine power rating - Power (kW)		75 Hp / 55 kW
Max. torque / Engine rotation		340 Nm @ 1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		7320 daN
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h
Parking brake		Manuel
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		92.70 l/min / 260 bar
Tank capacities		
Engine oil		10 l
Hydraulic oil		128 l
Fuel tank		120 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		79 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration on hands/ams		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / Cabin ROPS - FOPS Level 2
Controls		JSM

MT 933 Easy - Schémas d'encombrement

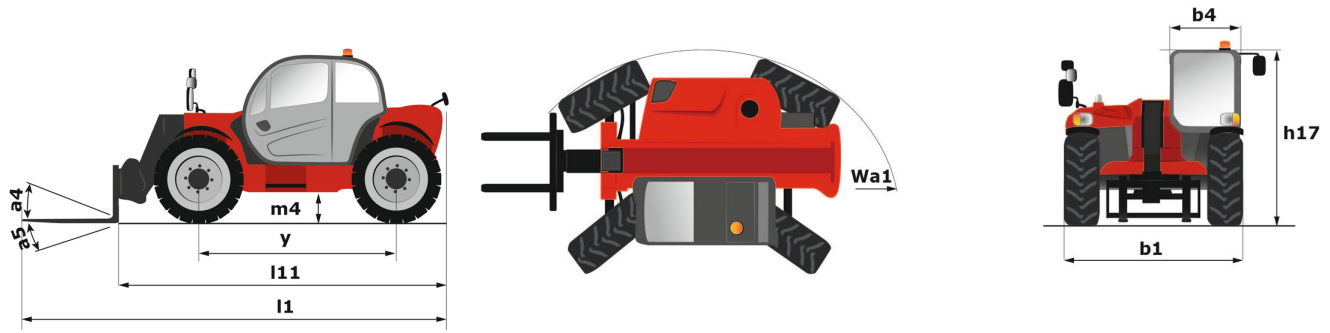

MT 933 Easy - Abaques

Machine on tyres with forks Metric

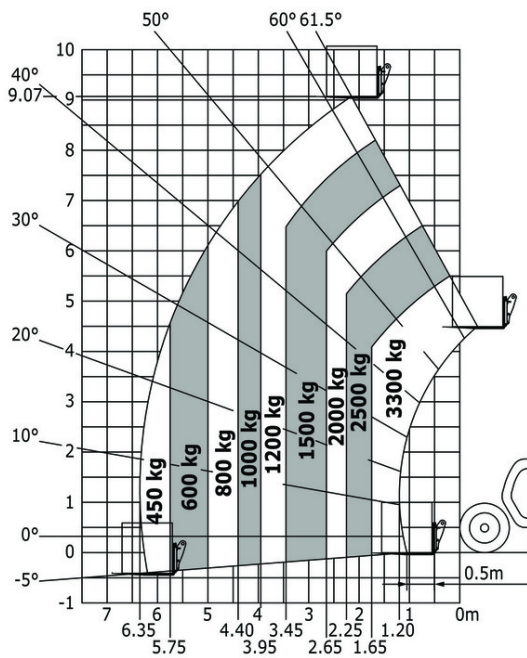



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes