

TEMPERATURE CONTROL

PELLETHEIZUNGEN



VORTEILE:


- Energieeinsparung
- Umweltfreundlich (CO₂-Neutralität)
- Modular
- Fernverwaltung und -überwachung
- Vielseitig einsetzbar
- Bodenaustrocknung
- Geringerer Platzbedarf
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme

VERWANDTE PRODUKTE:

Silo • Hydraulikschlauch • Elektroheizmobil • Warmluftschlauch

TECHNISCHE DATEN

220 kW

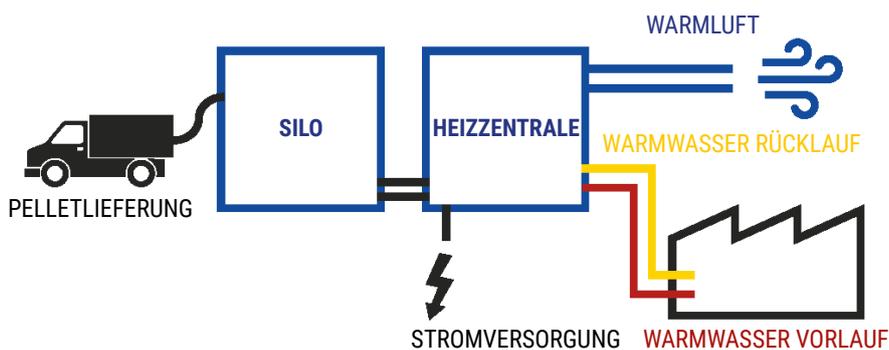

Modus	Heissluft/Warmwasser	Max. Luftmenge	10'000 m ³ /St.
Max. Leistung	220 kW	El. Anschluss	400V - CEE16A
Wirkungsgrad	> 93%	Länge über alles	2991 mm
Max. Wassertemperatur	90°C	Breite über alles	2438 mm
Vol. Expansionstank	200 l	Höhe über alles	2896 mm
Hyd. Anschlüsse	DN40 PN6	Gewicht	3300 kg
Luft-Auslassdurchmesser	2x Ø 500 mm	Typ der Pumpe	Wilo 40/0.5-16 Qmax : 21.5m ³ /St. - Hmax : 16m