


GSA - Waschaufsatz

Die Lösung zum Gerätewaschen auf jeder Avesco Rent GewässerSchutzAnlage

Einsatzbereich

Zum Waschen von Betonkübeln und Geräten.

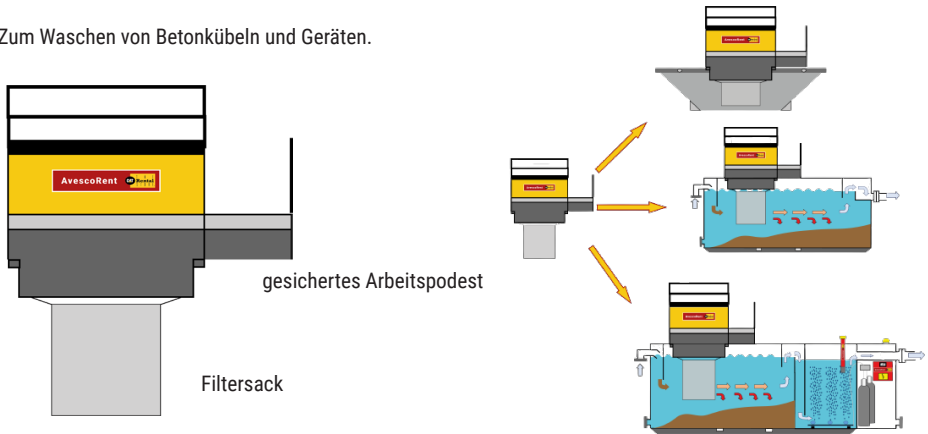

Der Waschaufsatz passt auf alle Avesco Rent Kompaktanlagen, alle Avesco Rent Absetzbecken und auf die Welaki - Mulden.

Das erhöhte Podest mit Wasseranschluss gewährleistet ein sicheres und schnelles Waschen des Betonkübels. Ein grosse frei Waschfläche erleichtert das Positionieren des Betonkübels auf der Plattform. Der unter der Waschfläche angebrachte Filtersack, fängt die Grobstoffe auf. Das Washwasser fliesst in das Absetzbecken und kann anschliessend manuell oder automatisch neutralisiert werden. Der Filtersack kann mit dem Zentralteil des Ableitbodens problemlos mit einem Kran herausgehoben werden. Der einfach und schnell zu befestigende Filtersack kann separat entsorgt oder entleert und wiederverwendet werden.

Abmessungen

Waschfläche	2.0 x 2.2 m
Standfläche	1.3 x 0.8 m
Arbeitshöhe	3.0 m
Gewicht	1'100 kg



GSA - Waschstation

Die Lösung zum Gerätewaschen

Die Reinigung von allen mit Beton in Berührung gekommenen Werkzeugen und Geräten erfolgt einfacher, schneller, platzsparender, komfortabler und sicherer als bisher.

Die zu reinigenden Geräte werden einfach auf dem Gitterrost der Waschstation abgestellt und von oben nach unten gereinigt.

Das Betonwasser fließt über die Einlaufwannen in den an der Unterseite des Waschaufsatz befestigten, speziell entwickelten Filtersack. Der Filtersack hält die Grobstoffe zurück. Der Sack kann zusammen mit der Einlaufwanne herausgehoben und separat entsorgt werden. Das Waschwasser fließt in das Absetzbecken und kann anschliessend manuell oder automatisch neutralisiert werden.

Abmessungen

Waschfläche	2.0 x 2.2 m
Standfläche	1.3 x 0.8 m
Arbeitshöhe	2.2 m
Gewicht	1'100 kg



Abmessung

Länge	2.30 m
Breite	1.50 m
Höhe	1.20 m
Gewicht	560 kg

